BARMATEC

Pièces de rechange pour tours de refroidissement

Fenêtres Antibactérien pour Tours de Refrigeration

Surface traitée pour empêcher la croissance bactérienne (y compris Legionelle)

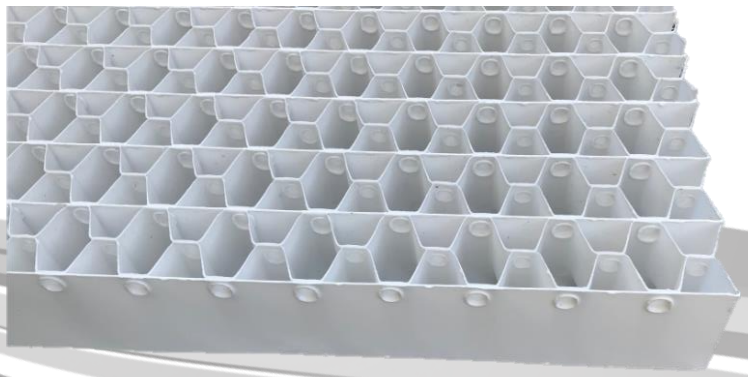

Disponibilité immédiate

Service de coupe sur mesures

Caractéristiques :

- Haute efficacité grâce à l'optimisation du transfert de chaleur et de masse à travers une plus grande surface utile.
- Protection contre les éclaboussures d'eau.
- Protection UV.
- Résistance à l'érosion grâce aux multiples points de soudure et aux arêtes renforcées.
- Flexibilité pour l'installation.
- Effet retard contre le feu.
- Formule spécifique avec des additifs très efficaces et écologiques (matériel sans solvant), ne nuit pas à l'environnement.
- Faible perte de charge.
- Résistant aux températures élevées et à la corrosion chimique, prolongeant ainsi La durée de vie du matériau.

Trataitement Antibactérien :

- Surface acide du garnissage qui empêche l'adhérence des bactéries.
- Additifs insolubles : Empêche le transfert des éléments toxiques à l'eau.
- Conforme a la norme ISO 22196 / JIS - Z 2801: inhibition du développement bactérien vérifié.
- Traitement disponible pour remplissage en séparateur de gouttes.

+33 (0) 784 943 38

barmatec@barmatec.fr

www.separateurdegouttes.fr

BARMATEC

Pièces de rechange pour tours de refroidissement

Fenêtres Antibactérien pour Tours de Refrigeration

Caractéristiques Techniques		
Materiau	PP stabilisé aux UV	
Température en service	-20 °C a 75 °C	
Modele	**AI-63AM**	**AI-63AM-L**
Dimensions	1200 x 600 x 63 mm	2400 x 600 x 63 mm

Test de d'inhibition JIS – Z 2801

Exemple de l'activité biologique sur la surface plastique JIS - Z 2801

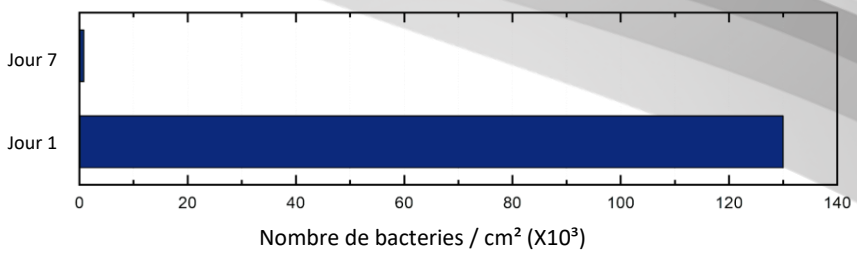

Réduction de la prolifération bactérienne en boite de Petri dans le temps

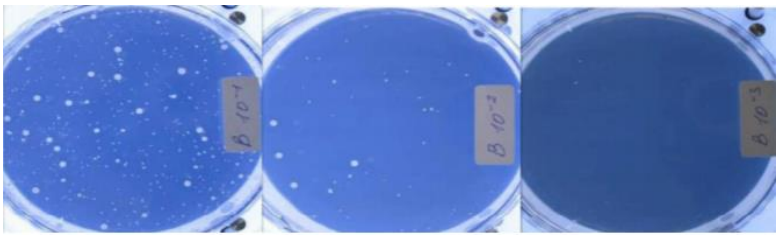

www.separateurdegouttes.fr

Optimisez votre temps avec Barmatec

+33 (0) 784 943 381

barmatec@barmatec.fr