## Separateur de gouttes pour Tours de Refrigeration

MODELES BARMA-DE125 BARMA-DE125 L BARMA-DE125 S



Disponibilité immédiate





Service de coupe sur mesures



## Caractéristiques:








🗸 Flexibilité d'installation.

Effet retard contre le feu.

Formule spécifique avec des additifs très efficaces et écologiques (matériel sans solvant), ne nuit pas à l'environnement.

🔏 Perte de charge minime.

Résistant aux températures élevées et à la corrosion chimique, prolongeant ainsi la durée de vie du matériau.






www.separateurdegouttes.fr



## Separateur de gouttes pour Tours de Refrigeration

## MODELES: BARMA-DE125 - BARMA-DE125 L - BARMA-DE125 S

Caractéristiques Techniques		
Materiau	PP stabilisé aux UV	
Température en service	-20 °C a 75 °C	
Taux de derive	≤ 0,001 %	
Limite de tolérance	> 6 m/s	
Poids	5,2 kg / m²	
BARMA-DE125	BARMA-DE125 L	BARMA-DE125 S
1200 x 600 x 125 mm	2400 x 600 x 125 mm	1500 x 600 x 125 mm

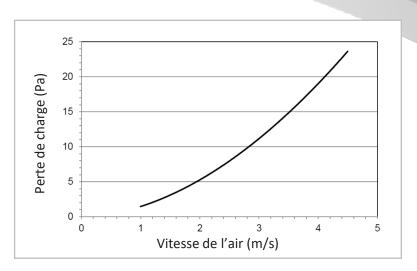

Optimisez votre temps avec Barmatec

