BARMATEC

Pièces de rechange pour tours de refroidissement

Remplissage PP haute performance pour un refroidissement efficace de l'eau dans les tours de refroidissement

Caractéristiques:

- Haute efficacité grâce à l'optimisation du transfert de chaleur et de masse à travers une plus grande surface utile.
- Résistance à l'érosion grâce aux multiples points de soudure et aux arêtes renforcées.
- Flexible, permet une installation simple.
- Additifs insolubles empêchant le transfert d'éléments toxiques dans l'eau.

Disponibilité immédiate

Service de coupe sur mesures

- Effet retard contre le feu.
- Formule spécifique avec des additifs très efficaces et écologiques (matériel sans solvant), ne nuit pas à l'environnement.
- Résistant aux températures élevées et à la corrosion chimique, prolongeant ainsi la durée de vie du matériau.

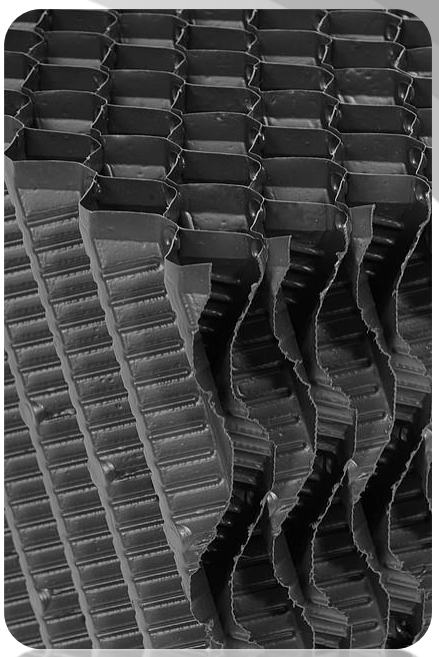

www.separateurdegouttes.fr

+33 (0) 784 943 381

barmatec@barmatec.fr

BARMATEC

Pièces de rechange pour tours de refroidissement

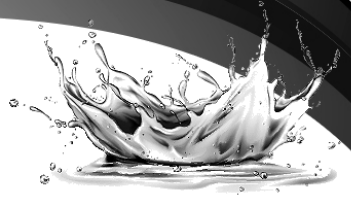

Remplissage PP pour tours de refroidissement

MODELE CF12 & CF19

Caractéristiques Techniques		
Materiau	PP stabilise aux UV	
Dimensions du module	1200 x 300 x 300 mm	
Température en service	-20 °C a 75 °C	
Couleur	Noir	
Modele	**CF 12**	**CF 19**
Surface spécifique	240 m^2 / m^3	150 m^2 / m^3
Poids	25 kg / m^3	23 kg / m^3
Ouverture canal	2 x 12 mm (crosflow) 	2 x 19 mm (crosflow) 

Optimisez votre temps avec Barmatec

www.separateurdegouttes.fr

+33 (0) 784 943 381

barmatec@barmatec.fr