


# BARMATEC

Pièces de rechange pour tours de refroidissement



## Separateur de gouttes pour Tours de Refrigeration

MODELES DE-156/38

DE-156/48



Disponibilité immédiate



Service de coupe sur mesures

### Caractéristiques :



Assemblage modulaire des lames à l'aide d'entretoises : les profilés restent en position une fois installés.



Faible taux de dérive dû à la structure des bords.



Facile à installer.



Effet retard contre le feu.



Formule spécifique avec des additifs très efficaces et écologiques (matériel sans solvant), ne nuit pas à l'environnement.



Perte de charge minime.



Résistant aux températures élevées et à la corrosion chimique, prolongeant ainsi la durée de vie du matériau.



www.separateurdegouttes.fr

+33 (0) 784 943 38

barmatec@barmatec.fr





## Separateur de gouttes pour Tours de Refrigeration

MODELE DE-156/38 y DE-156/48

### Caractéristiques Techniques

Materiau	PP stabilisé aux UV
Dimensions du module	2000 x 156 mm
Température en service	< 75 °C - Máx. 80 °C
Epaisseur de la lame	2 mm
Taux de derive	< 0,002 %
Limite de tolérance	Máx. 2 %

Modele	DE-156/38	DE-156/48
Distancie entre lames	38 mm	48 mm
Entretoises		

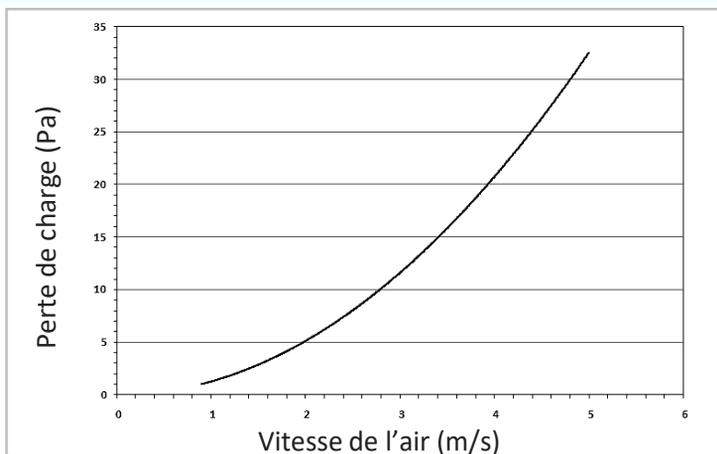

*Optimisez votre temps avec Barmatec*

www.separateurdegouttes.fr