

Pulvérisateur (douches) pour Tours de Refroidissement

Pulvérisation optimisée pour améliorer les performances de refroidissement des tours de refroidissement.



La haute efficacité des systèmes de refroidissement commence par une distribution optimisée de l'eau, en particulier dans les sites d'enfouissement.

La pulvérisation de l'eau en trois étapes permet une distribution efficace des charges d'eau à la surface du garnissage des tours de refroidissement à tirage forcé ou naturel.

L'effet de ce type de pulvérisation génère une performance de refroidissement immédiate après la sortie directement sur le garnissage (zone de pulvérisation) afin d'obtenir des performances de refroidissement maximales de la tour.

Information technique :

Matériau : Polypropilène (PP).


Resistance à divers produits chimiques dissous, champignons et pourriture.

Température maximal de fonctionnement : 75 ° C (PP).

Tolérance: max. 2%.

Conformément aux exigences des normes ASTM E84 et DIN 4102 (autres normes sur demande), dans le cadre d'une sécurité au feu, ordre ignifuge spécial.



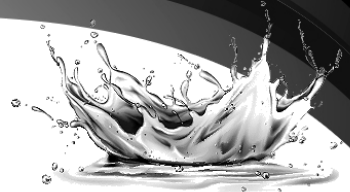


Pulvérisateur (douches) pour les Tours de Refroidissement

Caractéristiques Techniques

Corps	Type	Materiau	Diflecteur	Information
	Plateau	PP		Assemblé en usine ou sur demande
	Etoile	PP		Assemblé en usine ou sur demande

Buse

Les diamètres de sortie d'eau de la buse sont ajustables (Cf. dessin ci-dessous). Les diffuseurs d'eau interchangeables vous permettent d'optimiser chaque configuration de vos tours de refroidissement

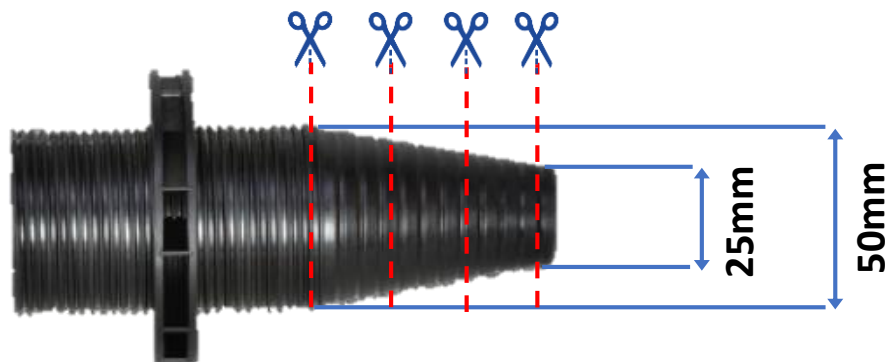

Optimisez votre temps avec Barmatec